

СтолЫ ПОДЪЕМНЫЕ



СтолЫ подъемные доковые (М3- М5)

СтолЫ подъемные доковые могут иметь грузоподъемность от 2 до 10 тонн, высоту подъема от 1300 до 1600мм, длину платформы от 2000 до 3000мм. Изготавливается около 35 моделей столОВ, считающихся типовыми моделями. Доковые столЫ, это профессионально оборудование для погрузки и разгрузки автотранспорта.

Доковые столЫ обладают большей прочностью, и рассчитаны на более интенсивную работу чем столЫ других серий. Они имеют лучшую стойкость к различным факторам (дождь, снег, грязь и т.д.).



Перечень столОВ подъемных доковых:

Артикул	Модель стола (type)	0	Г/п (kg)	Платформа (L x W)	Рама (L x W) (mm)	Макс. длина (mm)	Макс. ширина (mm)	Высота подъема (mm)	Строит. высота (mm)	Время подъема (s)	Мощность (kW) S3-20%	Масса (kg)
860315	M3-020130-D2K	X	2000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,86	695
860320	M3-020130-D2K		2000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,86	810
860321	M3-020160-D2K	X	2000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,86	795
860322	M3-020160-D2K	X	2000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,86	920
860323	M3-020160-D2K		2000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,86	1050
860324	M3-020160-D2K		2000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	37	2,86	1100
860326	M3-020160-D2K		2000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	37	2,86	1250
860329	M3-030130-D2K	X	3000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,86	695
860330	M3-030130-D2K		3000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,86	800
860331	M3-030160-D2K	X	3000	2500x1500	2250x1260	2800	1950	1600	305	33	2,86	795
860332	M3-030160-D2K	X	3000	2500x2000	2250x1760	2800	2350	1600	305	33	2,86	920
860333	M3,5-030160-D2K	X	3000	2500x2400	2250x2160	2800	2500	1600	305	33	2,86	1170
860334	M3,5-030160-D2K	X	3000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	305	37	2,86	1120
860336	M3,5-030160-D2K		3000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	305	37	2,86	1240
860339	M3,5-040130-D2K		4000	2000x1500	2000x1260	2300	1950	1300	305	27	2,86	755
860340	M3,5-040130-D2K		4000	2000x2000	2000x1760	2300	2350	1300	305	27	2,86	875
860367	M4-040160-D2K		4000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	26	4,6	1175
860342	M4-040160-D2K		4000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	26	4,6	1320
860343	M4-040160-D2K		4000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	26	4,6	1510
860344	M4-040160-D2K		4000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	25	4,6	1440
860346	M4-040160-D2K		4000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	25	4,6	1610
860347	M4-060130-D2K		6000	2250x1500	2250x1260	2500	1950	1300	450	26	4,6	1080
860348	M4-060130-D2K		6000	2250x2000	2250x1760	2500	2350	1300	450	26	4,6	1250
860349	M4,5-060160-D2K		6000	2500x1500	2500x1260	3000	1950	1600	450	32	4,6	1265
860352	M4,5-060160-D2K		6000	2500x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	32	4,6	1450
860353	M4,5-060160-D2K		6000	2500x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	32	4,6	1620
860350	M4,5-060160-D2K		6000	3000x2000	2500x1760	3000	2350	1600	450	32	4,6	1570
860362	M4,5-060160-D2K		6000	3000x2400	2500x2160	3000	2500	1600	450	32	4,6	1730
860363	M5-080160-D2K		8000	3000x2000	3000x1760	3000	2200	1600	600	31	4,6	2320
860364	M5-080160-D2K		8000	3000x2400	3000x2160	3000	2500	1600	600	42	4,6	2500
860365	M5-100160-D4K		10000	3000x2000	3000x1760	3000	2200	1600	650	46	4,6	2410

Доковые столЫ в базовой комплектации оборудуются люком для обслуживания механизма стола. Это позволяет обслуживать стол не поднимая платформу. Также в базовой комплектации доковые столЫ имеют специальное покрытие платформы похожее на проф-настил. Это покрытие позволяет погрузочной технике удерживаться на поверхности стола при любых погодных условиях. Для обеспечения наилучшей стабильности в нижнем положении, доковые столЫ, в стандартном исполнении, оборудуются упорами для поддержания платформы. Кроме того, в случае установки стола в приямок, вровень в поверхность земли, возможно усиление

Официальный дилер Marco AB :
ООО «Грузовая Оснастка» (ООО «ГРОС»)

192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой дом. 5
 (812) 600-96-02, (495) 221-08-66, (343) 344-32-80

www.gros.ru, mail@gros.ru

СтолЫ ПОДЪЕМНЫЕ



платформы стола для того, чтобы стол выдерживал вес проезжающих через его платформу автомобилей.

Подъёмные гидравлические столы MARCO AB имеют следующие особенности:

- демпферы безударного опускания
- концевые выключатели
- клапан “аварийного опускания”
- защиту от перегрузки
- защиту от обрыва или отключения гидравлических рукавов
- рамка безопасности предохраняет от защемления частей тела, инструментов, оборудования и грузов при опускании платформы стола
- низковольтный пульт управления с кнопкой аварийной остановки
- окраска двух-компонентной краской - высокая степень защиты от коррозии
- защита двигателя от перегрева
- защита электрических компонентов IP55 в стандартном исполнении
- рассчитаны на эксплуатацию вне помещения

Подъёмные ножничные опоры выполненные из “коробчатого профиля”, обеспечивают высокую поперечную стабильность оборудования. Изготовление ножничных опор столов Marco осуществляется на специализированном оборудовании, что гарантирует плавную и точную работу столов подъёмных в разных условиях.


“**СЕ маркировка**”, индивидуальное тестирование оборудования перед поставкой покупателю. Компания сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 9001:2000, что гарантирует воспроизводимость стабильно-высокого качества продукции.

Гарантия распространяется на все компоненты стола.

Дополнительное оборудование для столов подъёмных.

Возможна комплектация столов доковых разнообразными дополнительными устройствами, например ограждениями любых видов, аппарелями, устройствами защиты от скатывания груза, устройствами точного позиционирования и так далее. Доковые столы могут усиливаться для размещения в зоне проезда автотранспорта. Кроме того, для стабильности стола в верхнем положении при съезде и въезде на него погрузчика или автомобиля, предлагаются дополнительные, выдвигающиеся в бок и стопорящие платформу упоры. Стопорящие упоры работают автоматически, поэтому не потребуют дополнительного внимания со стороны оператора. Возможно применение нескольких видов защиты механизма стола от попадания посторонних предметов — это гофрозащита, рулонная защита или защита металлической сеткой. Возможна установка датчиков контроля положения груза по высоте. Это особенно полезно при разгрузке или погрузке материалов в несколько рядов, например при загрузке грузов на паллет с конвейера.

Пример установки докового стола

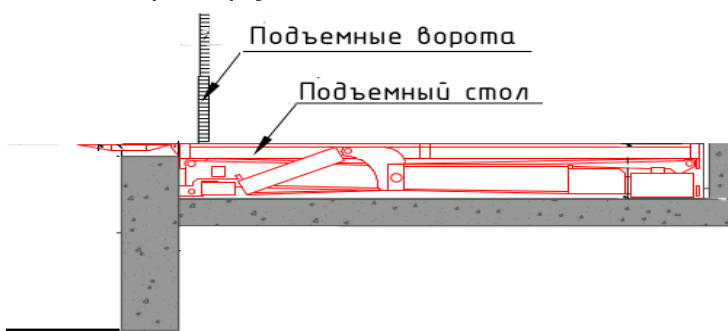

Официальный дилер Marco AB :
ООО «Грузовая Оснастка» (ООО «ГРОС»)

192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой дом. 5
(812) 600-96-02, (495) 221-08-66, (343) 344-32-80

www.gros.ru, mail@gros.ru