

Подъемник мачтовый



Goods lift

Marco AB, ведущий производитель ножничных подъемников, представляет новый уникальный подъемник с мачтой для перевозки грузов между этажами с перепадом высот до 5,5 метров. Подъемник спроектирован и изготовлен с использованием высококачественных хорошо спроектированных компонентов. Гидравлические телескопические подъемные цилиндры используются для обеспечения безопасной, плавной, автоматически стабилизируемой системы. Подъемник автономный, свободно стоящий, нет необходимости помещать его в приямок. Строительная высота подъемника составляет всего 65 мм. Подъемник легко и быстро монтируется в месте установки и может поставляться в сборе или частями для легкого доступа на место установки.


Подъемник не предназначен для перевозки людей.

Примеры двух моделей подъемников:

Модели -

MDL 015320-2S / MDL 010510-2S

Грузоподъемность	1500кг	1000кг
Высота подъема (ход)	3200мм	5100мм
Длина платформы	1700мм	1350мм
Ширина платформы	1420мм	1270мм
Строительная (минимальная) высота	65мм	65мм
Время подъема на полную высоту	22с	34с
Гидравлическое масло	ISO 32	
Класс защиты от окружающей среды	IP55	
Рабочая температура, град.С	-20 – +50	
Напряжение управления	DC 24	
Питающее напряжение	400В/ 50Гц, 3Ф N + P	
Потребляемая мощность	4.7 кВт	4,7кВт

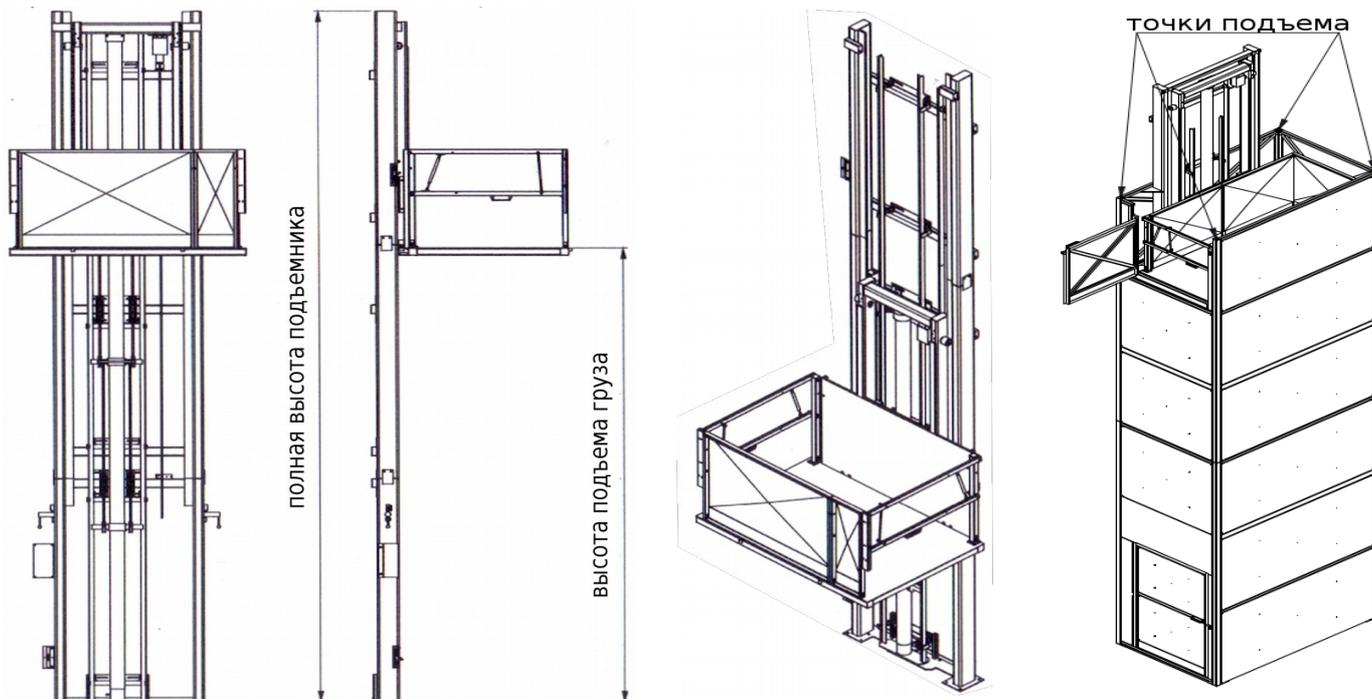

Для заказа подъемника необходимо указать следующие параметры: грузоподъемность, требуемую высоту подъема груза, высоту потолка в помещении, размер платформы, необходимость ограждения платформы.

ООО «Грузовая Оснастка» (ООО«ГРОС»)
Официальный дилер Marco AB :

192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой дом. 5
(812) 600-96-02, (495) 221-08-66, (343) 344-32-80
www.gros.ru, mail@gros.ru